

					T _a 25			Ik۰.۵	IP۶۵	خانواده-خطی
--	--	--	--	--	-------------------	--	--	-------	------	-------------

خانواده چراغ های خطی روکار و دکوراتیو، با توان ۱۲ وات، شار نوری ۷۲۰ لومن و ولتاژ مستقیم ورودی ۲۴ ولت.



مشخصات فنی

چراغ های خطی مدل رینبو با درجه مقاومت در برابر رطوبت و گرد و غبار (IP۶۵) مناسب برای نورپردازی خطی نما و فضاهای بیرونی می باشد. این چراغ قابل برنامه ریزی و طراحی گرافیکی می باشد. قابل کنترل با SPI بوده و تا ۲۰ متر قابل کنترل می باشد. پوشش این چراغ به طور کلی پلی کربنات بوده و با زاویه ۱۸۰ درجه نور کاملا یکنواخت منتشر می کند. این چراغ قابل تولید در طول های مضرب ۱۲.۵ سانتیمتر را دارد. رنگ نور چراغ می تواند هم به صورت رنگی هم به صورت تک رنگ باشد، با توان ۱۲ وات بر متر، ضریب نمود رنگ >۸۰ CRI و گام مک آدام می باشد.



ابعاد: ۱۵۰۰ x ۳۴ x ۴۱ mm

توان کلی: ۷ w/m

شار نوری چراغ: ۱۸۹ lm/m

بهره وری و نورپردازی: ۲۷ lm/w

وزن: ۰.۸ kg

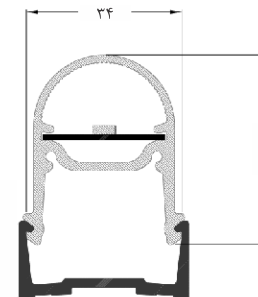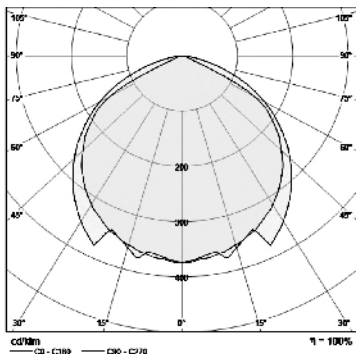

دمای رنگ: RGBW

میانگین عمر مفید: ۵۰۰۰۰ ساعت ۷۰L در ۲۵ سانتیگراد

توان ورودی چراغ: ۷ وات بر متر

کاربرد:

- دکوراتیو
- روشنایی محوطه
- روشنایی نما

نصب و راه اندازی:

چراغ خطی روکار به طور مستقیم و به آسانی با بست های جانبی (به طوره جداگانه باید سفارش داده شود) بر روی سطوح نصب می گردد.



قابلیت ها: