


12PL101007

LED_Lineer aile	IP44	IK05	LED	25	5				
-----------------	------	------	-----	----	---	--	--	--	--

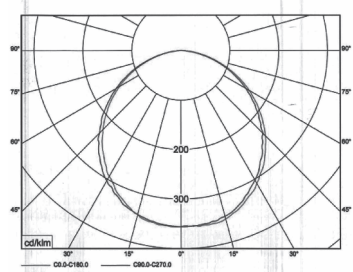
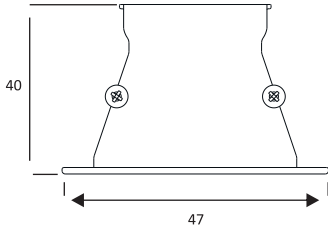
9.6 watt gücünde, 960 lümen optik akı ve alternatif 220-240 volt akım ile yerleşik lineer ışık ailesi.

Technical description

Hem dekoratif aydınlatma için hem de otlatma ışığı için uygun, küçük boyutlarda gömülmüş lineer sistem, mat gümüş kaplamalı alüminyum eloksal profilden ve sürekli ve homojen bir ışık hattı sağlayan bir PMMA difüzöründen (veya bir opal polikarbon difüzöründen) yapılmıştır. Renk sıcaklığı 3000K, sınıf I elektriksel ve IP44 (sadece seçeneğe için IP54) tak ve çalıştır konektörlü. Toplam güç: 12 w/m, LED dönüştürücü ile DALI kontrolü için bağımlı aydınlatma armatürü (yalnızca bir seçeneğe). Renk oluşturma endeksi: Ra > 80. 3 MacAdam elipsine kadar olan birçok armatür arasında kromatiklik toleransı.



Boyutlar: 800 x 47 x 40 mm
Genel güç: 9.6 w
Işık akısı: 960 lm
Aydınlatma verimliliği: 100 lm/w
Ağırlık: 0.66 kg

**Uygulama**

- Ofis
- Banka
- Hastane
- Ev
- Moda

İlişkili renk sıcaklığı: 3000 kelvin Nominal
medyan faydalı ömür: 25 ° C'de 50000h L70
Armatür giriş gücü: 9.6

Montaj ve kurulum

Yaylı dirsek kullanarak gömme (tavan ve duvar). Boşluk çapları: 40 mm

Özellikler:

