

					T _a 25		IK·5	IP44	خانواده-خطی
--	--	--	--	--	-------------------	--	------	------	-------------

خانواده چراغ های خطی توکار، با توان ۳۶ وات، شار نوری ۳۶۰۰ لومن و ولتاژ متناوب ورودی ۲۴۰-۲۲۰ ولت.

مشخصات فنی



سیستم خطی توکار برای نورپردازی عمومی فضاهای داخلی می باشد. خط نوری یک سیستم خطی از چراغهای LED است که می توان آنها را در انواع سقف برای فراهم آوردن یک راهکار نورپردازی عمومی انعطاف پذیر جهت محیطهای تجاری و سازمانی مانند ادارات و مجتمع های تجاری و فضای آموزشی گنجاند. رنگ نور ۴۰۰۰ کلوین (نور طبیعی) می باشد. دیفسورز از جنس پلی استارین (PMMA) یا پلی کربنات پیشنهاد بعدی می باشد) و جنس بدنه آلومینیوم اکسترود شده با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک می باشد، و درپوش های انتهایی آلومینیومی با پوشش سیلیکونی است. کلاس ۱ الکتریکی، درجه حفاظت IP54 (۴۴)، سفارشی می باشد). توان کلی ۳۰ وات برمتر، کنترل DALI میتواند سفارشی باشد. مک آدام، ۳. شاخص نمود رنگ Ra>۸۰.



ابعاد: ۱۲۰۰ x ۱۳۰ x ۹۶.۵ mm

توان کلی: ۷W

شار نوری چراغ: ۳۶۰۰ lm

بهره وری نورپردازی: ۱۰۰ lm/w

وزن: ۳ kg

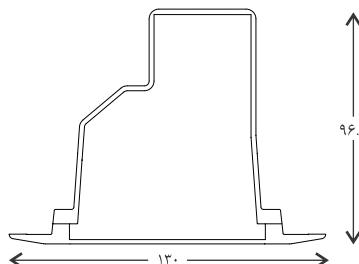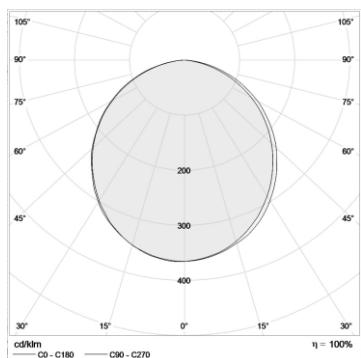

دماهی رنگ: ۴۰۰۰ کلوین
میانگین عمر مفید: ۵۰۰۰۰ ساعت در ۲۵ سانتیگراد
توان ورودی چراغ: ۳۶ وات
تون چراغ: ۳۶

- کاربرد:
- ۱. راهرو ها
- ۲. ادارات
- ۳. عمومی
- ۴. پارکینگ

نصب و راه اندازی:

چراغ های خطی توکار با طراحی لبه دار پس از اجرای سقف یا دیوار و برش های آن بر طبق سایزهای استاندارد چراغ توسط پست به آسانی بر روی سطح موردنظر نصب می شود.



قابلیت ها: