پایدار بدونه لبه (دفنی)

۱۲PL۲۰۳۰۰۴

خانواده-خطی	IP۶۶	IK۱۰	LED		T_a25						

خانواده چراغ های خطی توکار (دفنی)، با توان ۳۰ وات، شار نوری ۱۸۰۰ لومن و ولتاژ متناوب ورودی ۲۲۰-۲۴۰ ولت.

مشخصات فنی

امروزه نور پردازی خطی در فضای بیرونی ساختمان‌ها به دلیل ساختار سفارشی سازی این محصول بسیار مورد توجه قرار گرفته است. چراغ‌های خطی دفنی پایدار با توجه به مقاومت در برابر نفوذ رطوبت و گرد و غبار (IP۶۶) مناسب برای نور پردازی فضاهای بیرونی بوده و به دلیل مقاومت ضربه ای بالا (Ik۱۰) می‌تواند در محل‌های عبور وسایل نقلیه نیز از آنها استفاده نمود. رنگ نور چراغ ۳۰۰۰ کلوین (نور زرد) باشد. پوشش این چراغ شیشه ضد ضربه با ضخامت ۱۰ میلیمتر و بدنه از جنس آلومینیوم اکسترود شده می‌باشد. دارای بخش نور متقارن و کلاس یک الکتریکی است.درجه ثبات رنگ نور (مک آدام) ۳ و طول عمر بیش از ۵۰۰۰۰ ساعت است. ضریب نفوذ رنگ در فضای باز CRI > ۸۰.

ابعاد: ۱۲۰۰ x ۱۰۰ x ۶۵ mm
توان کلی: ۳۰ w
شار نوری چراغ: ۱۸۰۰ lm
بهره وری نورپردازی: ۶۰ lm/w
وزن: ۴.۲ kg

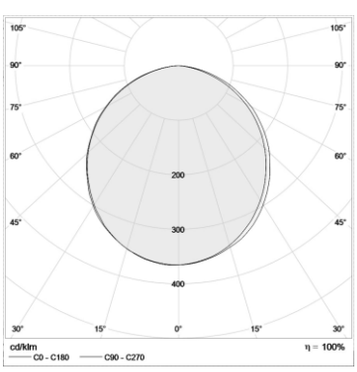

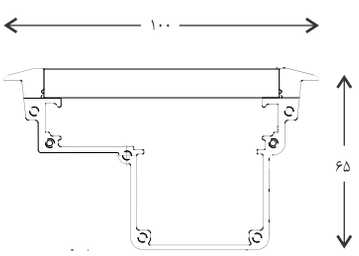

دمای رنگ: ۳۰۰۰ کلوین
میانگین عمر مفید: ۵۰۰۰۰ ساعت L۷۰ در ۲۵ سانتیگراد
توان ورودی چراغ: ۳۰ وات

کاربرد:

- عمومی
- پارکینگ

نصب و راه اندازی:

چراغ پس از اجرای کف و برش آن طبق اندازه‌های استاندارد چراغ و نصب یک پروفیل آلومینیومی جانبی به آسانی داخل پروفیل نصب می‌گردد.

قابلیت‌ها: