

					Ta25			IK۰.۵	IP۴۴	خانواده-خطی
--	--	--	--	--	------	--	--	-------	------	-------------



خانواده چراغ های خطی روکار و آویز، با توان ۳۲ وات، شار نوری ۳۲۰۰ لومن و ولتاژ متناوب ورودی ۲۲۰-۲۴۰ ولت.

**مشخصات فنی**

لیوسا برای نورپردازی داخلی به صوت آویز یا روکار استفاده می شود. دیفیوزر چراغ از جنس پلی استایرن و بدنه آن آلومینیوم اکستروود شده با رنگ پودری الکترواستاتیک می باشد. کلاس یک الکتریکی و درجه حفاظت ۴۴ (IP۵۴ سفارشی می باشد). توان چراغ ۲۰ وات برمتر است. دمای رنگ: ۴۰۰۰ کلوین (نور طبیعی). کنترل دالی سفارشی می باشد. مک آدام: ۳ و شاخص نمود رنگ  $Ra > 80$  است.



ابعاد: ۱۶۰۰ x ۴۰ x ۸۵ mm  
 توان کلی: ۳۲ w  
 شار نوری چراغ: ۳۲۰۰ lm  
 بهره وری و نورپردازی: ۱۰۰ lm/w  
 وزن: ۳.۴ kg

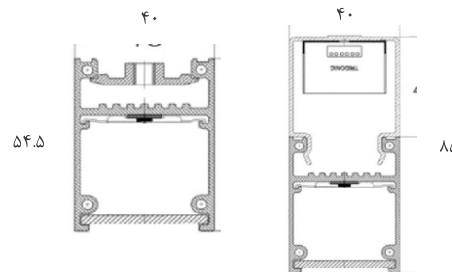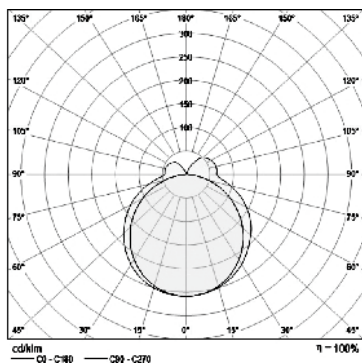

دمای رنگ: ۴۰۰۰ کلوین  
 میانگین عمر مفید: ۵۰۰۰۰ ساعت ۷۰L در ۲۵ سانتیگراد  
 توان ورودی چراغ: ۳۲ وات

**کاربرد:**

- مرکز خرید
- نمایشگاه
- فودکورت
- تزئینی

**نصب و راه اندازی:**

نصب به صورت آویز و روی سطح با استفاده از لوازم جانبی که باید به طور مجزا سفارش داده شوند، می باشد.



قابلیت ها: