

					T _a 25			IK·5	IP44	خانواده-خطی
--	--	--	--	--	-------------------	--	--	------	------	-------------

خانواده چراغ های خطی روکار و آویز، با توان ۲۴ وات، شار نوری ۲۴۰۰ لومن و ولتاژ متناوب ورودی ۲۴۰-۲۲۰ ولت.

مشخصات فنی

لیوسا برای نورپردازی داخلی به صوت آویز یا روکار استفاده می شود. دیفیوزر چراغ از جنس پلی استایرن و بدنه آن آلمینیوم اکسترود شده با رنگ پودری الکترواستاتیک می باشد.

کلاس یک الکتریکی و درجه حفاظت IP54 سفارشی می باشد. توان چراغ ۲۰ وات برمتر است. دمای رنگ : ۴۰۰۰ کلوین (نور طبیعی)، کنترل دالی سفارشی می باشد. مک آدام :

و شاخص نمود رنگ $Ra > 80$ است.





ابعاد: ۱۲۰۰ x ۴۰ x ۸۵ mm

توان کلی: ۲۴ W

شار نوری چراغ: ۲۴۰۰ lm

بهره وری و نورپردازی: ۱۰۰ lm/w

وزن: ۲.۶ kg

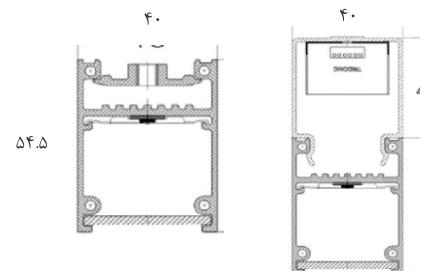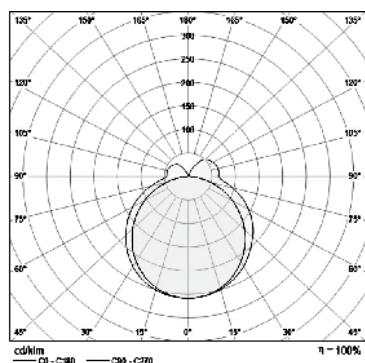

دماهی رنگ: ۴۰۰۰ کلوین
میانگین عمر مفید: ۵۰۰۰۰ ساعت ۷۰ L در ۲۵ سانتیگراد
توان ورودی چراغ: ۲۴ وات

کاربرد:

• مرکز خرید

• نمایشگاه

• فودکورت

• ترئینی

نصب و راه اندازی:
نصب به صورت آویز و روی سطح با استفاده از لوازم جانبی که باید به طور مجزا سفارش داده شوند، می باشد.



قابلیت‌ها: