

					T _a 25			IK·5	IP44	خانواده-خطی
--	--	--	--	--	-------------------	--	--	------	------	-------------

خانواده چراغ های خطی روکار و آویز، با توان ۲۴ وات، شار نوری ۲۴۰۰ لومن و ولتاژ متناوب ورودی ۲۴۰-۲۲۰ ولت.

مشخصات فنی



لیوسا برای نورپردازی داخلی به صوت آویز یا روکار استفاده می شود. دیفیوزر چراغ از جنس پلی استایرن و بدنه آن آلمینیوم اکسترود شده با رنگ پودری الکترواستاتیک می باشد. کلاس یک الکتریکی و درجه حفاظت IP54 می باشد. توان چراغ ۲۰ وات برمتر است. دمای رنگ : ۶۰۰۰ کلوین (نور سفید). کنترل دالی سفارشی می باشد. مک آدام : ۳ و شاخص نمود رنگ $Ra > 80$ است.



ابعاد: ۱۲۰۰ × ۴۰ × ۸۵ mm

توان کلی: ۲۴ W

شار نوری چراغ: ۲۴۰۰ lm

بهره وری و نورپردازی: ۱۰۰ lm/w

وزن: ۲.۶ kg

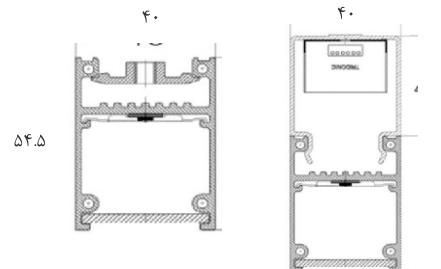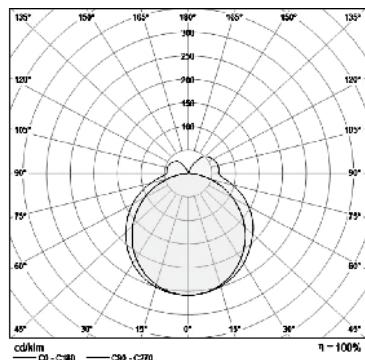

دمای رنگ: ۶۰۰۰ کلوین

میانگین عمر مفید: ۵۰۰۰۰ ساعت ۷۰ L در ۲۵ سانتیگراد

توان ورودی چراغ: ۲۴ وات

کاربرد:

- مرکز خرید

- نمایشگاه

- فودکورت

- ترئینی

نصب و راه اندازی:
نصب به صورت آویز و روی سطح با استفاده از لوازم جانبی که باید به طور مجزا سفارش داده شوند، می باشد.



قابلیت‌ها: