

|  |  |  |  |  |      |  |  |      |      |             |
|--|--|--|--|--|------|--|--|------|------|-------------|
|  |  |  |  |  | Ta25 |  |  | IK۰۵ | IP۴۴ | خانواده-خطی |
|--|--|--|--|--|------|--|--|------|------|-------------|

خانواده چراغ های خطی روکار و آویز، با توان ۱۶ وات، شار نوری ۱۶۰۰ لومن و ولتاژ متناوب ورودی ۲۲۰-۲۴۰ ولت.

#### مشخصات فنی

لیوسا برای نورپردازی داخلی به صوت آویز یا روکار استفاده می شود. دیفیوزر چراغ از جنس پلی استایرن و بدنه آن آلومینیوم اکستروود شده با رنگ پودری الکترواستاتیک سفید می باشد. کلاس یک الکتریکی و درجه حفاظت ۴۴ (IP۵۴ سفارشی می باشد). توان چراغ ۲۰ وات برمتر است. دمای رنگ: ۶۰۰۰ کلوین (نور سفید). کنترل دالی سفارشی می باشد. مک آدام: ۳ و شاخص نمود رنگ  $Ra > 80$  است.





ابعاد: ۸۵ mm x ۴۰ mm x ۸۰۰ mm

توان کلی: ۱۶ W

شار نوری چراغ: ۱۶۰۰ lm

بهره وری و نورپردازی: ۱۰۰ lm/w

وزن: ۱.۷ kg

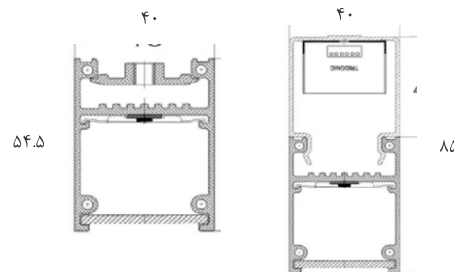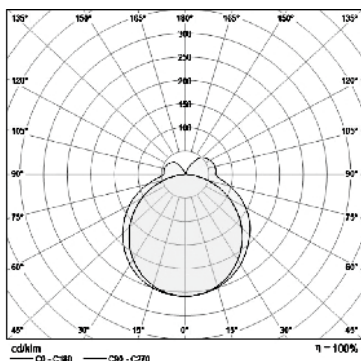

دمای رنگ: ۶۰۰۰ کلوین

میانگین عمر مفید: ۵۰۰۰۰ ساعت ۷۰L در ۲۵ سانتیگراد

توان ورودی چراغ: ۱۶ وات

#### کاربرد:

- مرکز خرید
- نمایشگاه
- فودکورت
- تزئینی

#### نصب و راه اندازی:

نصب به صورت آویز و روی سطح با استفاده از لوازم جانبی که باید به طور مجزا سفارش داده شوند، می باشد.



قابلیت ها: