MIRDAMAD

12PL401001

| LED_Linear aile | IP44 | IK05 | | | $T_a$25 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**48 watt, 4800 lümen ve alternatif akım 240-220 volt olan astar ya da kolye armatürleri ailesi.**

### Teknik bilgler

İç mekan genel aydınlatması için yüzeye montaj ve kolye doğrusal sistemi. Lümen hattı, ofisler ve sınıf odaları gibi ticari ve kurumsal ortamlar için gizli esnek bir genel aydınlatma çözümü sağlamak için çoğu tavan tipine entegre edilebilen doğrusal bir LED armatür sistemidir. Sıcak beyaz LED'li iç mekan mimari aydınlatma için armatür (LED renk sıcaklığı 3000kelvin'dir). Gömme LED armatürü, optik polistiren difüzörünün (doğrudan PC veya PMMA opsiyonel) ekranlı düz direkt LED'i ve alüminyum gövdesi silikon contalı komple alüminyum kaplamalı sert toz boya kaplı ekstrüzyonlu toz boya. Simetrik optik Tak ve çalıştır konektörlü Sınıf I elektriksel ve IP44 (sadece seçenek için IP54). Toplam güç: 30 w/m, LED dönüştürücü ile DALI kontrolü için bağımlı aydınlatma armatürü (yalnızca bir seçenek). Kromatiklik toleransı (ilk MacAdam: 3). Renk görüntüleme Ra> 80.

Boyutlar: 1600 x 89 x 50 mm

Genel güç: 48 w

ışık akısı: 4800 lm

Aydinlatma verimliligi: 100 lm/w

Ağırlık: 4 kg




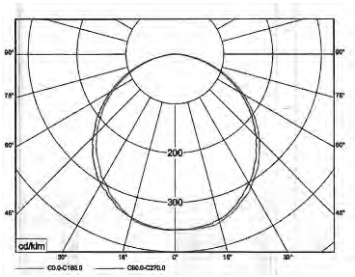


### Uygulama

- Koridorlar
- Ofis
- Genel
- Otopark

İlişkili renk sıcaklığı: 3000 kelvin Nominal medyan faydalı ömür: 25 ° C'de 50000h L70 Armatür giriş gücü: 48 w

### Montaj ve kurulum

Ayrı olarak sipariş edilecek aksesuarları kullanarak askı ve yüzeye montaj.

Özllıkler: