

					T <sub>a</sub> 25			IK 0-5	IP44	خانواده-خطی
--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--------	------	-------------

خانواده چراغ های خطی توکار، با توان ۴۰ وات، شار نوری ۲۸۰۰ لومن و ولتاژ متناوب ورودی ۲۴۰-۲۲۰ ولت.

#### مشخصات فنی



چراغ خطی توکار با روکار یا بروفلیل به ارتفاع ۳۰ میلیمتر است. کلاس یک الکتریکی، درجه حفاظت IP44 (سفراشی می‌باشد) است. ارتفاع کم چراغ‌ها امکان نصب را در سقف‌هایی که محدودیت دارند را فراهم می‌کند. توان چراغ ۲۵ وات بر متر می‌باشد. پوشش این چراغ‌ها از دیفیوزرهای PMMA بوده که ساختار ویژه این دیفیوزرهای به گونه‌ای بوده که پس از روشن شدن چراغ‌ها نوری یکنواخت را ارائه دهد. جنس بدنه چراغ آلومینیوم اکسترود شده با پوشش رنگ پودری است. دمای رنگ نور ۴۰۰۰ کلوین (نور طبیعی)، درجه ثبات رنگ نور (مک آدام): ۳ و طول عمر بیش از ۵۰۰۰۰ ساعت است.



ابعاد: ۱۶۰۰ x ۱۵۰ x ۳۰ mm

توان کلی: ۴۰ W

شار نوری چراغ: ۲۸۰۰ lm

بهره وری نورپردازی: ۷۰ lm/w

وزن: ۳.۵ kg

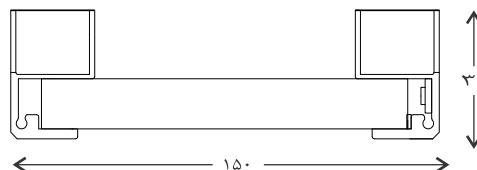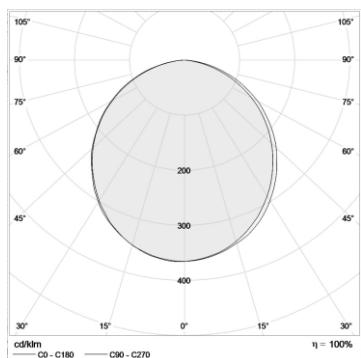

دما رنگ: ۴۰۰۰ کلوین  
میانگین عمر مفید: ۵۰۰۰۰ ساعت در ۲۵ سانتیگراد  
توان ورودی چراغ: ۴۰ وات

- کاربرد:
- سقف ALUCOD
- مرکز خرید
- نمایشگاه

نصب و راه اندازی:  
جهت نصب به صورت توکار و روکار لوازم جانبی نصب باید به صورت جداگانه سفارش داده شود.



قابلیت‌ها: