

# MAXIM MID 12PL502002

AREND





**Metre başına 32 watt gücünde olan yerleşik lineer ışık ailesi, metre başına 2240 lümen floresan ve değişik 220 ila 240 volt akımına sahiptir.**

## Teknik bilgiler

İnce, 30 mm profilli, gömme yüzey, asma LED armatürü. I sınıfı elektrik elektriği, IP44 (sadece opsiyon için Ip54), IK05. Gövde: çekilmiş toz boya (anodize seçenek) alüminyum. Bu, özel tavan için çok düzgün bir dağılıma sahip, eşsiz bir LED lamba panelidir. Difüzör: PMMA. Ra> 80 renk oluşturma, renk sıcaklığı seçimi: 4000kelvin. Renklilik toleransı (ilk MacAdam): 3



Boyutlar: 1600 x 150 x 30 mm  
Total güç: 32 w  
Işık akısı: 2240 lm  
Aydınlatma verimliliği: 70 lm/w  
Ağırlık: 4 kg

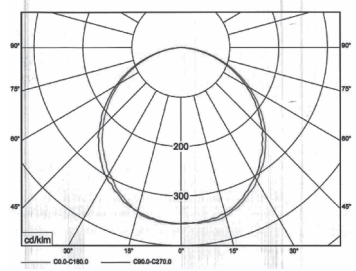

## Uygulama

- ALUCOD tavan
- Alışveriş Merkezi
- Sergi salonu

İlişkili renk sıcaklığı: 4000 kelvin Nominal medyan  
 faydalı ömür: 25 ° C'de 50000h L70 Armatür giriş  
 gücü: 32 w

## Montaj ve kurulum

Ayrı olarak sipariş edilecek aksesuarlar ile yüzeye monte (tavan).

Özellikler:

