

					Ta25			IK۰.۵	IP۴۴	خانواده-خطی
--	--	--	--	--	------	--	--	-------	------	-------------

خانواده چراغ های خطی توکار، با توان ۴۰ وات، شار نوری ۲۸۰۰ لومن و ولتاژ متناوب ورودی ۲۲۰-۲۴۰ ولت.

**مشخصات فنی**

چراغ خطی توکار یا روکار با پروفیل به ارتفاع ۳۰ میلیمتر است. کلاس یک الکتریکی، درجه حفاظت IP۴۴ (سفرashi می باشد) است. ارتفاع کم چراغها امکان نصب را در سقفهایی که محدودیت دارند را فراهم می کند. توان چراغ ۲۵ وات بر متر می باشد. پوشش این چراغها از دیفیوزرهای PMMA بوده که ساختار ویژه ای این دیفیوزرها به گونه ای بوده که پس از روشن شدن چراغها نوری یکنواخت را ارائه می دهد. جنس بدنه چراغ آلومینیوم اکستروود شده با پوشش رنگ پودری است. دمای رنگ نور ۶۰۰۰ کلوین (نور سفید)، درجه ثبات رنگ نور (مک آدام): ۳ و طول عمر بیش از ۵۰۰۰۰ ساعت است.





ابعاد: ۱۶۰۰ x ۱۵۰ x ۳۰ mm

توان کلی: ۴۰ w

شار نوری چراغ: ۲۸۰۰ lm

بهره وری نورپردازی: ۷۰ lm/w

وزن: ۳.۵ kg

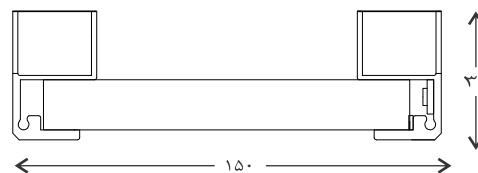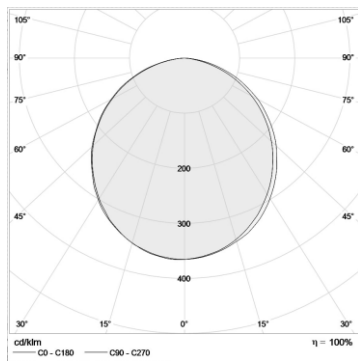

دمای رنگ: ۶۰۰۰ کلوین  
 میانگین عمر مفید: ۵۰۰۰۰ ساعت در ۷۰L در ۲۵ سانتیگراد  
 توان ورودی چراغ: ۴۰ وات

**کاربرد:**

- سقف ALUCOD
- مرکز خرید
- نمایشگاه

**نصب و راه اندازی:**

جهت نصب به صورت توکار و روکار لوازم جانبی نصب باید به صورت جداگانه سفارش داده شود.



قابلیت ها: