

MAXIM WID

12PL503004


AREND

LED_Linear aile	IP44	IK05	LED	IP	T _a 25	DALI	DALI	DALI	DALI
-----------------	------	------	-----	----	-------------------	------	------	------	------



36 watt, 2520 lümen optik akış ve 240-220 volt alternatif akım gücüne sahip yerleşik ve baş üstü doğrusal ışık ailesi.

Teknik bilgiler

İnce, 30 mm profilli, gömme yüzey, asma LED armatürü. I sınıfı elektrik elektriği, IP44 (sadece opsiyon için IP54), IK05. Gövde: çekilmiş toz boya (anodize seçenek) alüminyum. Bu, özel tavan için çok düzgün bir dağılıma sahip, eşsiz bir LED lamba panelidir. Difüzör: PMMA. Ra> 80 renk oluşturma, renk sıcaklığı seçimi: 3000 kelvin. Renklilik toleransı (ilk MacAdam): 3



Boyutlar: 1200 x 200 x 30 mm
Genel güç: 36 w
Işık akısı: 2520 lm
Aydınlatma verimliliği: 70 lm/w
Ağırlık: 4 kg

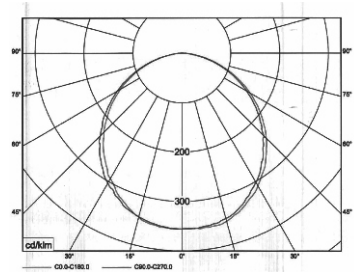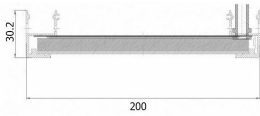

Uygulama

- ALUCOD tavan
- Alışveriş Merkezi
- Sergi salonu

İlişkili renk sıcaklığı: 3000 kelvin Nominal median faydalı ömür: 25 ° C'de 50000h L70 Armatür giriş gücü: 36

Montaj ve kurulum

Ayrı olarak sipariş edilecek aksesuarlar ile gömme ve yüzeye monte (tavan).

Özellikler:

