

					T _a 25			IK۰۵	IP۴۴	خانواده-خطی
--	--	--	--	--	-------------------	--	--	------	------	-------------

خانواده چراغ های خطی روکار، با توان ۱۹.۲ وات، شار نوری ۲۳۰۴ لومن و ولتاژمستقیم ورودی ۲۴ ولت.

مشخصات فنی

چراغ خطی روکار نیکی قابل استفاده در محیط های داخلی و بیرونی (مشروط به داشتن درجه حفاظت IP۶۵) می باشد دمای رنگ نور آن ۳۰۰۰ کلوین (نور زرد) است. پوشش چراغ از جنس PMMA و بدنه آن از جنس آلومینیوم اکستروود شده با رنگ پودری الکترو استاتیک می باشد. درجه حفاظت آن IP۴۴ می باشد (به بالا سفارشی می باشد). تون کلی چراغ ۱۲ وات بر متر، ضریب نمود رنگ >۸۰ CRI و گام مک آدام ۳ می باشد.





ابعاد: ۱۶۰۰ x ۱۷ x ۱۵ mm

توان کلی: ۱۹.۲ w

شار نوری چراغ: ۲۳۰۴ lm

بهره وری و نورپردازی: ۱۲۰ lm/w

وزن: ۱ kg

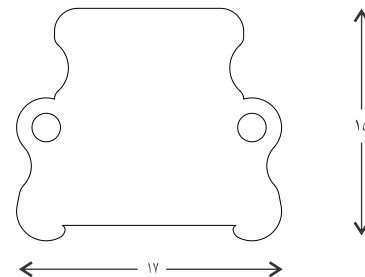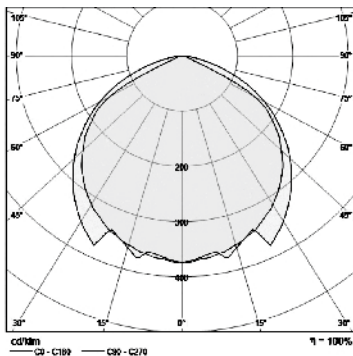

کاربرد:

- سقف کشسان
- مرکز خرید
- نور مخفی
- ادارات

دمای رنگ: ۳۰۰۰ کلوین
 میانگین عمر مفید: ۵۰۰۰۰ ساعت ۷۰L در ۲۵ سانتیگراد
 توان ورودی چراغ: ۱۹.۲ وات

نصب و راه اندازی:

چراغ خطی روکار به طور مستقیم و به آسانی با بست های جانبی (به طوره جداگانه باید سفارش داده شود) بر روی سطوح نصب می گردد.



قابلیت ها: