

					T <sub>a</sub> 25		IK۰.۵	IP۴۴	خانواده-خطی
--	--	--	--	--	-------------------	--	-------	------	-------------

خانواده چراغ های خطی توکار و روکار، با توان ۱۴.۴ وات، شار نوری ۱۷۲۸ لومن و ولتاژمستقیم ورودی ۲۴ ولت.



#### مشخصات فنی

چراغ خطی روکار نیکی قابل استفاده در محیط های داخلی و بیرونی (مشروط به داشتن درجه حفاظت IP۶۵) می باشد دمای رنگ نور آن ۶۰۰۰ کلوین (نور سفید) است. پوشش چراغ از جنس PMMA و بدنه آن از جنس آلومینیوم اکستروژد شده با رنگ پودری الکترو استاتیک می باشد. درجه حفاظت آن IP۴۴ می باشد ( IP۵۴ به بالا سفارشی می باشد). تون کلی چراغ ۱۲ وات بر متر، ضریب نمود رنگ >۸۰ CRI و گام مک آدام ۳ می باشد.



ابعاد: ۱۲۰۰ x ۱۷ x ۱۵ mm

توان کلی: ۱۴.۴ w

شار نوری چراغ: ۱۷۲۸ lm

بهره وری و نورپردازی: ۱۲۰ lm/w

وزن: ۰.۸ kg

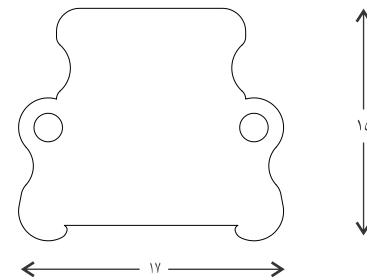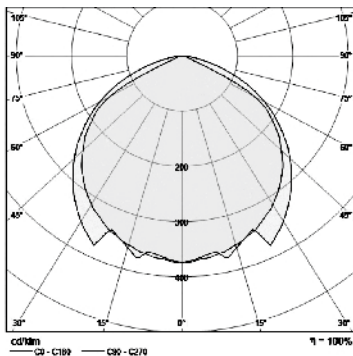

دمای رنگ: ۶۰۰۰ کلوین  
میانگین عمر مفید: ۵۰۰۰۰ ساعت ۷۰L در ۲۵ سانتیگراد  
توان ورودی چراغ: ۱۴.۴ وات

#### کاربرد:

- سقف کشسان
- مرکز خرید
- نور مخفی
- ادارات

#### نصب و راه اندازی:

چراغ خطی روکار به طور مستقیم و به آسانی با بست های جانبی (به طوره جداگانه باید سفارش داده شود) بر روی سطوح نصب می گردد.



قابلیت ها: