

				Ta25			IK۰۵	IP۴۴	خانواده-خطی
--	--	--	--	------	--	--	------	------	-------------

خانواده چراغ های خطی روکار، با توان ۹.۶ وات، شار نوری ۱۱۵۲ لومن و ولتاژمستقیم ورودی ۲۴ ولت.



مشخصات فنی

چراغ خطی روکار نیکی قابل استفاده در محیط های داخلی و بیرونی (مشروط به داشتن درجه حفاظت IP۶۵) می باشد دمای رنگ نور آن ۳۰۰۰ کلوین (نور زرد) است. پوشش چراغ از جنس PMMA و بدنه آن از جنس آلومینیوم اکستروود شده با رنگ پودری الکترو استاتیک می باشد. درجه حفاظت آن IP۴۴ می باشد (IP۵۴ به بالا سفارشی می باشد). تون کلی چراغ ۱۲ وات بر متر، ضریب نمود رنگ >۸۰ CRI و گام مک آدم ۳ می باشد.



ابعاد: ۸۰۰ x ۱۷ x ۱۵ mm

توان کلی: ۹.۶ w

شار نوری چراغ: ۱۱۵۲ lm

بهره وری و نورپردازی: ۱۲۰ lm/w

وزن: ۰.۴ kg

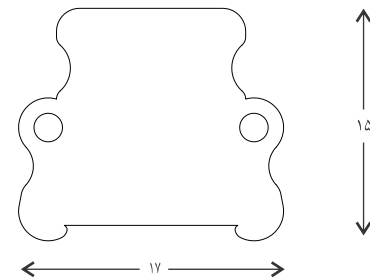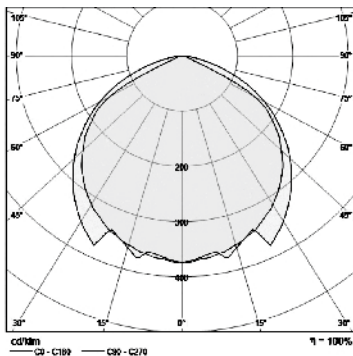

دمای رنگ: ۳۰۰۰ کلوین
میانگین عمر مفید: ۵۰۰۰۰ ساعت در ۷۰L در ۲۵ سانتیگراد
توان ورودی چراغ: ۹.۶ وات

کاربرد:

- سقف کشسان
- مرکز خرید
- نور مخفی
- ادارات

نصب و راه اندازی:

چراغ خطی روکار به طور مستقیم و به آسانی با بست های جانبی (به طوره جداگانه باید سفارش داده شود) بر روی سطوح نصب می گردد.



قابلیت ها: