

					Ta25			IK·5	IP44	خانواده-خطی
--	--	--	--	--	------	--	--	------	------	-------------

خانواده چراغ های خطی توکار و روکار، با توان ۱۹.۲ وات، شار نوری ۵۷۶ لومن و ولتاژ مستقیم ورودی ۲۴ ولت.

مشخصات فنی



چراغ خطی توکار و روکار سام لاین قابل استفاده در محیط های داخلی و بیرونی (مشروط به داشتن درجه حفاظت IP65) می باشد دمای رنگ نور آن ۴۰۰۰ کلوین (نور طبیعی) است. پوشش چراغ از جنس PMMA و بدنه آن از جنس آلومینیوم اکسترود شده با رنگ پودری الکترو استاتیک می باشد. درجه حفاظت آن IP44 (IP54) به بالا سفارشی می باشد) به همراه ابیط های نزی و مادگی IP67 امی باشد. تون کلی چراغ ۱۲ وات بر متر، ضریب نمودرنگ CRI>۸۰ و گام مک آدام ۳ می باشد.



ابعاد: ۱۶۰۰ × ۱۹ × ۲۴ mm

توان کلی: ۱۹.۲ W

شار نوری چراغ: ۵۷۶ lm

بهره وری و نورپردازی: ۳۰ lm/W

وزن: ۱.۳ kg

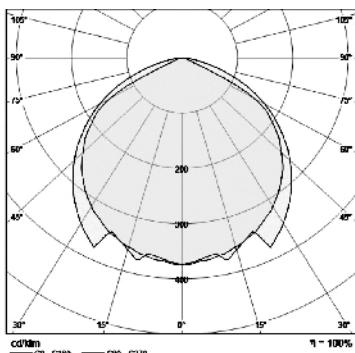

- دمای رنگ: ۴۰۰۰ کلوین
- میانگین عمر مفید: ۵۰۰۰۰ ساعت در ۲۵ L سانتیگراد
- توان ورودی چراغ: ۱۹.۲ وات

کاربرد:

- زیرپله
- روشنایی نما
- نور مخفی

نصب و راه اندازی:

چراغ خطی روکار به طور مستقیم و به آسانی با بسته های جانبی (به طوره جداگانه باید سفارش داده شود) بر روی سطوح نصب می گردد.



قابلیت ها: