

					Ta25			IK·5	IP44	خانواده-خطی
--	--	--	--	--	------	--	--	------	------	-------------

خانواده چراغ های خطی توکار و روکار، با توان ۱۴.۴ وات، شار نوری ۴۳۲ لومن و ولتاژ مستقیم ورودی ۲۴ ولت.

مشخصات فنی



چراغ خطی توکار و روکار سام لاین قابل استفاده در محیط های داخلی و بیرونی (مشروط به داشتن درجه حفاظت IP65) می باشد دمای رنگ نور آن ۳۰۰۰ کلوین (نور زرد) است. پوشش چراغ از جنس PMMA و بدنه آن از جنس آلمینیوم اکسترود شده با رنگ پودری الکترو استاتیک می باشد. درجه حفاظت آن IP54 (IP44) به بالا سفارشی می باشد) به همراه رابط های نزدی و مادگی IP67 می باشد. تون کلی چراغ ۱۲ وات بر متر، ضریب نمودرنگ CRI>80 و گام مک آدام ۳ می باشد.



ابعاد: ۱۲۰۰ × ۱۹ × ۲۴ mm

توان کلی: ۱۴.۴ W

شار نوری چراغ: ۴۳۲ lm

بهره وری و نورپردازی: ۳۰ lm/w

وزن: ۰.۸ kg

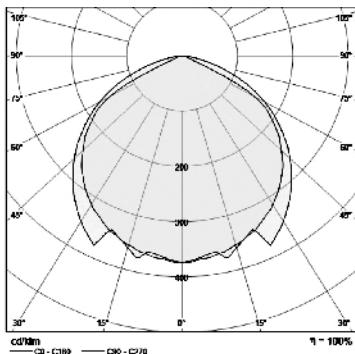

دماهی رنگ: ۳۰۰۰ کلوین
میانگین عمر مفید: ۵۰۰۰۰ ساعت در ۲۵ ۷۰ L سانتیگراد
توان ورودی چراغ: ۱۴.۴ وات

کاربرد:

- زیرپله
- روشنایی نما
- نور مخفی

نصب و راه اندازی:
چراغ خطی روکار به طور مستقیم و به آسانی با بسته های جانبی (به طوره جداگانه باید سفارش داده شود) بر روی سطوح نصب می گردد.



قابلیت ها: