

					T _a 25			IK۰۵	IP۴۴	خانواده-خطی
--	--	--	--	--	-------------------	--	--	------	------	-------------

خانواده چراغ های خطی توکار و روکار، با توان ۱۴.۴ وات، شار نوری ۴۳۲ لومن و ولتاژمستقیم ورودی ۲۴ ولت.

مشخصات فنی

چراغ خطی توکار و روکار سام لاین قابل استفاده در محیط های داخلی و بیرونی (مشروط به داشتن درجه حفاظت IP۶۵) می باشد دمای رنگ نور آن ۶۰۰۰ کلوین (نور سفید) است. پوشش چراغ از جنس PMMA و بدنه آن از جنس آلومینیوم اکستروود شده با رنگ پودری الکترو استاتیک می باشد. درجه حفاظت آن IP۴۴ (IP۵۴ به بالا سفارشی می باشد) به همراه رابط های نری و مادگی IP۶۷ می باشد. تون کلی چراغ ۱۲ وات بر متر، ضریب نمود رنگ >۸۰ CRI و گام مک آدام ۳ می باشد.





ابعاد: ۱۲۰۰ x ۱۹ x ۲۴ mm

توان کلی: ۱۴.۴ w

شار نوری چراغ: ۴۳۲ lm

بهره وری و نورپردازی: ۳۰ lm/w

وزن: ۰.۸ kg

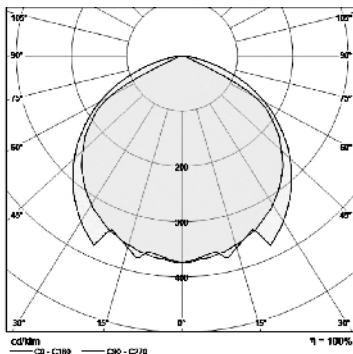

دمای رنگ: ۶۰۰۰ کلوین
 میانگین عمر مفید: ۵۰۰۰۰ ساعت ۷۰L در ۲۵ سانتیگراد
 توان ورودی چراغ: ۱۴.۴ وات

کاربرد:

- زیرپله
- روشنایی نما
- نور مخفی

نصب و راه اندازی:

چراغ خطی روکار به طور مستقیم و به آسانی با بست های جانبی (به طوره جداگانه باید سفارش داده شود) بر روی سطوح نصب می گردد.



قابلیت ها: