

					Ta25			IK۰۵	IP۴۴	خانواده-خطی
--	--	--	--	--	------	--	--	------	------	-------------

خانواده چراغ های خطی توکار و روکار، با توان ۹.۶ وات، شار نوری ۲۸۸ لومن و ولتاژمستقیم ورودی ۲۴ ولت.

#### مشخصات فنی

چراغ خطی توکار و روکار سام لاین قابل استفاده در محیط های داخلی و بیرونی (مشروط به داشتن درجه حفاظت IP۶۵) می باشد دمای رنگ نور آن ۴۰۰۰ کلوین (نور طبیعی) است. پوشش چراغ از جنس PMMA و بدنه آن از جنس آلومینیوم اکستروود شده با رنگ پودری الکترو استاتیک می باشد. درجه حفاظت آن IP۴۴ ( IP۵۴ به بالا سفارشی می باشد) به همراه رابط های نری و مادگی IP۶۷ می باشد. تون کلی چراغ ۱۲ وات بر متر، ضریب نمود رنگ  $CRI > ۸۰$  و گام مک آدام ۳ می باشد.





ابعاد: ۸۰۰ x ۱۹ x ۲۴ mm

توان کلی: ۹.۶ w

شار نوری چراغ: ۲۸۸ lm

بهره وری و نورپردازی: ۳۰ lm/w

وزن: ۰.۸ kg

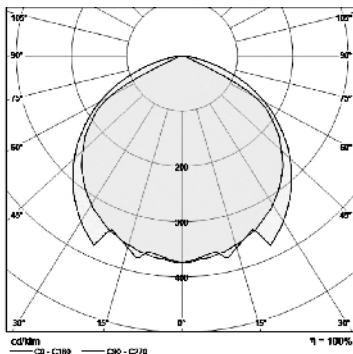

دمای رنگ: ۴۰۰۰ کلوین  
میانگین عمر مفید: ۵۰۰۰۰ ساعت ۷۰L در ۲۵ سانتیگراد  
توان ورودی چراغ: ۹.۶ وات

#### کاربرد:

- زیرپله
- روشنایی نما
- نور مخفی

#### نصب و راه اندازی:

چراغ خطی روکار به طور مستقیم و به آسانی با بست های جانبی (به طوره جداگانه باید سفارش داده شود) بر روی سطوح نصب می گردد.



قابلیت ها: