

12PP201009

LED_Panel aile	-	-	LED	T _a 25	IP42	DALI	0-10V	0-10V	0-10V	0-10V	0-10V
----------------	---	---	-----	-------------------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------

48 watt gücünde ve 4320 lümen akıllı ve alternatif 220-240 volt akıma sahip yerleşik LED panel ailesi.

Teknik bilgiler

İnce 14 mm'lik tavana gömme kenar ışık LED armatürü profil. Polistiren difüzör tavan ile düz doğrudan LED aydınlatma. (Sadece seçenekler için IP42). Toplam güç: 48 w, köle LED dönüştürücü DALI kontrol armatürü (sadece bir seçenek). Kromatiklik toleransı (ilk MacAdam: 3). Aydınlatma armatürü akı: 4320 lm, Armatür etkinliği: 90 lm / w. Renk görüntüleme Ra> 80, renk sıcaklığı 3000 kelvin. Bu ürün farklı boyutlarda üretilir.



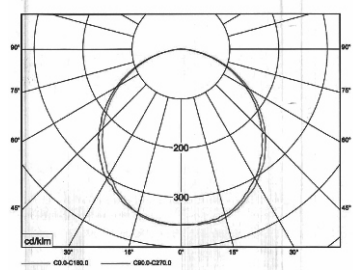
Boyutlar: 1198 x 298 x 14 mm

Genel güç: 48 w

Işık akısı: 4320 lm

Aydınlatma verimliliği: 90 lm/w

Ağırlık: 3 kg

**Uygulama**

- Ofisler
- Sergi salonu
- Eğitim alanı
- Sergi
- Restoran - (Lokanta)
- Hastane

İlişkili renk sıcaklığı: 3000 kelvin Nominal
medyan faydalı ömür: 25 ° C'de 50000h L70
Armatür giriş gücü: 48 w

Montaj ve kurulum

Alçıpan asma tavanlar için yaylı gömme montaj.

Özellikler:

