

LED_Dekoratif aile	IP42	Ik05	LED	-	T _a 25	±	±	±	±	±	±
--------------------	------	------	-----	---	-------------------	---	---	---	---	---	---



14.5 watt, ve 430 lümen ışık akısı, ve 240-220 volt alternatif akım gücüne sahip dekoratif lineer kolye ailesi.

Teknik bilgiler

Kapalı mimari doğrusal aydınlatma armatürü - sıcak beyaz LED'lerle LED renk sıcaklığı 4000 kelvin. Bir yüzey LED armatürü, 20 mm x 70 mm opak PMMA difüzörü ve gövdesi ile düz doğrudan LED: ekstrüzyon anodize alüminyum (toz kaplama seçeneği). IP42 (sadece seçenek için Ip44). Toplam güç: 12 w / m, LED dönüştürücü ile DALI kontrolü için Slave armatürü (sadece bir seçenek). Kromatiklik toleransı (ilk MacAdam: 3). Renk görüntüleme Ra> 80.



Boyutlar: 1200 x 106 x 20 mm
Genel güç: 14.5 w
Işık akısı: 430 lm
Aydınlatma verimliliği: 30 lm/w
Ağırlık: 2.4 kg

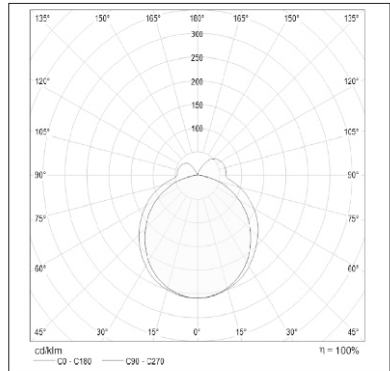

Uygulama

- ALUCOD tavan
- Alışveriş Merkezi
- Sergi salonu

İlişkili renk sıcaklığı: 4000 kelvin Nominal
medyan faydalı ömür: 25 ° C'de 50000h L70
Armatür giriş gücü: 14.5 w

Montaj ve kurulum

Tek tek sipariş edilecek aksesuarları kullanarak askı montajı.

Özellikler:

