

# LIOSA MID

## 12PD102002

AREND

LED_Decoative family	IP44	IK06	LED	LED	T <sub>a</sub> 25	IP44	LED	LED	LED	LED	LED
----------------------	------	------	-----	-----	-------------------	------	-----	-----	-----	-----	-----



**34 watt güç ve 952 lümen ışık akısı ve 220-240 volt alternatif akım ile dekoratif lineer ışık ailesi.**

### Teknik bilgiler

İç mimari doğrusal aydınlatma için armatür, LED renk sıcaklığı 4000 kelvin'dir. Bir yüzey LED armatürü, 20 mm opak PMMA difüzörü ve gövdesi ile düz doğrudan ışık dağılımı: haddelenmiş anodize alüminyum (toz kaplama seçeneği). Sınıf I elektriksel, IP44 (sadece seçeneğe için Ip54). Toplam güç: 20 w / m, LED dönüştürücü ile DALI kontrolü için bağımlı aydınlatma armatürü (yalnızca bir seçenek). Kromatiklik toleransı (ılık MacAdam: 3). Renk görüntüleme Ra > 80.



Boyutlar: 1700 x 40 x 100 mm  
Genel güç: 34 w  
Işık akısı: 952 lm  
Aydınlatma verimliliği: 28 lm/w  
Ağırlık: 3.4 kg

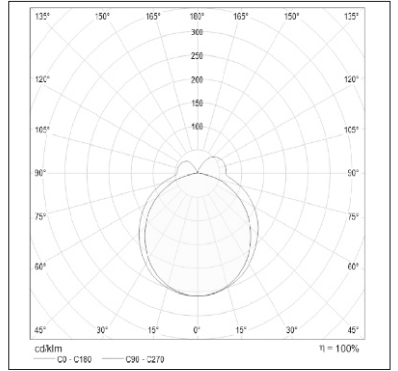

### Uygulama

- ALUCOD tavan
- Alışveriş Merkezi
- Sergi salonu
- Food court

İlişkili renk sıcaklığı: 4000 kelvin Nominal  
medyan faydalı ömür: 25 ° C'de 50000h L70  
Armatür giriş gücü:34 w

### Montaj ve kurulum

Tek tek sipariş edilecek aksesuarları kullanarak askı montajı.

Özellikler:

