

# LIOSA MID 12PD102003


AREND

LED_Decoraiive family	IP44	IK06	LED	T <sub>a</sub> 25					
-----------------------	------	------	-----	-------------------	--	--	--	--	--

**34 watt güç ve 952 lümen ışık akısı ve 220-240 volt alternatif akım ile dekoratif lineer ışık ailesi.**

## Teknik bilgiler

İç mimari doğrusal aydınlatma için armatür, LED renk sıcaklığı 6000 kelvin'dir. Bir yüzey LED armatürü, 20 mm opak PMMA difüzörü ve gövdesi ile düz doğrudan ışık dağılımı: haddelenmiş anodize alüminyum (toz kaplama seçeneği). Sınıf I elektriksel, IP44 (sadece seçeneğe için Ip54). Toplam güç: 20 w / m, LED dönüştürücü ile DALI kontrolü için bağımlı aydınlatma armatürü (yalnızca bir seçenек). Kromatiklik toleransı (ılk MacAdam: 3). Renk görüntüleme Ra > 80.





Boyutlar: 1700 x 40 x 100 mm

Genel güç: 34 w

Işık akısı: 952 lm

Aydınlatma verimliliği: 28 lm/w

Ağırlık: 3.4 kg

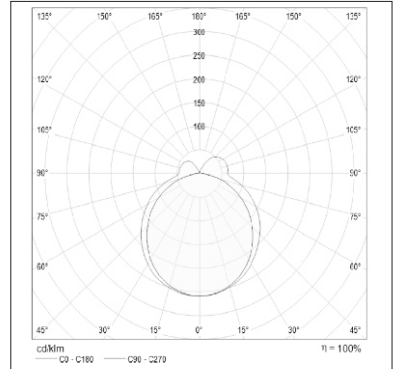

## Uygulama

- ALUCOD tavan
- Alışveriş Merkezi
- Sergi salonu
- Food court

İlişkili renk sıcaklığı: 6000 kelvin Nominal  
medyan faydalı ömür: 25 ° C'de 50000h L70  
Armatür giriş gücü: 34 w

## Montaj ve kurulum

Tek tek sipariş edilecek aksesuarları kullanarak askı montajı.

Özellikler:

