

LIOSA MID

12PD102006

AREND

LED_Dekoratif aile	IP44	IK06	LED	T _a 25							
--------------------	------	------	-----	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

23 watt güç ve 645 lümen ışık akısı ve 220-240 volt alternatif akım ile dekoratif lineer ışık ailesi.

Teknik bilgiler

İç mimari doğrusal aydınlatma için armatür, LED renk sıcaklığı 6000 kelvin'dir. Bir yüzey LED armatürü, 20 mm opak PMMA difüzörü ve gövdesi ile düz doğrudan ışık dağılımı: haddelenmiş anodize alüminyum (toz kaplama seçeneği). Sınıf I elektriksel, IP44 (sadece seçenek için Ip54). Toplam güç: 20 w / m, LED dönüştürücü ile DALI kontrolü için bağımlı aydınlatma armatürü (yalnızca bir seçenek). Kromatiklik toleransı (ılık MacAdam: 3), Renk görüntüleme Ra > 80.





Boyutlar: 1150 x 40 x 100 mm

Genel güç: 23 w

Işık akısı: 645 lm

Aydınlatma verimliliği: 28 lm/w

Ağırlık: 2.3 kg

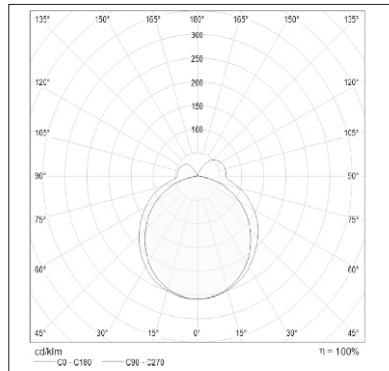

Uygulama

- ALUCOD tavan
- Alışveriş Merkezi
- Sergi salonu
- Food court

İlişkili renk sıcaklığı: 6000 kelvin Nominal
medyan faydalı ömür: 25 ° C'de 50000h L70
Armatür giriş gücü:23 w

Montaj ve kurulum

Tek tek sipariş edilecek aksesuarları kullanarak askı montajı.

Özellikler:

