LIOSA MID

12PD102009

LED_Dekoratif aile	IP44	IK06			T_a25					

17.2 watt güç ve 480 lümen ışık akısı ve 220-240 volt alternatif akım ile dekoratif lineer ışık ailesi.

Teknik bilgler

İç mimari doğrusal aydınlatma için armatür, LED renk sıcaklığı 6000 kelvin'dir. Bir yüzey LED armatürü, 20 mm opak PMMA difüzörü ve gövdesi ile düz doğrudan ışık dağılımı: haddelenmiş anodize alüminyum (toz kaplama seçeneği). Sınıf I elektriksel, IP44 (sadece seçenek için Ip54). Toplam güç: 20 w / m, LED dönüştürücü ile DALI kontrolü için bağımlı aydınlatma armatürü (yalnızca bir seçenek). Kromatiklik toleransı (ilk MacAdam: 3).Renk görüntüleme Ra> 80.

Boyutlar: 860 x 40 x 100 mm
Genel güç: 17.2 w
ışık akısı: 480 lm
Aydinlatma verimliligi: 28 lm/w
Ağırlık: 1.7 kg



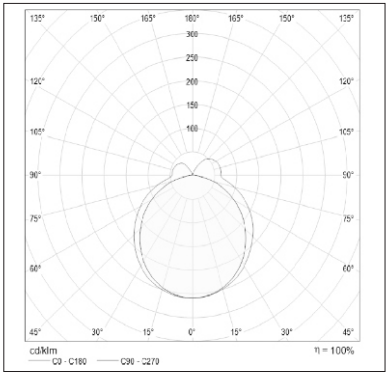

Uygulama

- ALUCOD tavan
- Alışveriş Merkezi
- Sergi salonu
- Food court

İlişkili renk sıcaklığı: 6000 kelvin Nominal
medyan faydalı ömür: 25 ° C'de 50000h L70
Armatür giriş gücü:17.2 w

Montaj ve kurulum

Tek tek sipariş edilecek aksesuarları kullanarak askı montajı.

Özllıkler: