

					Ta25		IK 0.5	IP 44	خانواده-خطی
--	--	--	--	--	------	--	--------	-------	-------------

خانواده چراغ های خطی توکار، با توان ۲۴ وات، شار نوری ۱۶۸۰ لومن و ولتاژ متناوب ورودی ۲۴۰-۲۲۰ ولت.

مشخصات فنی



چراغ خطی توکار با روکار با بروفلیل به ارتفاع ۳۰ میلیمتر است. کلاس یک الکتریکی، درجه حفاظت IP44 (سفراشی می‌باشد) است. ارتفاع کم چراغها امکان نصب را در سقفهایی که محدودیت دارند را فراهم می‌کند. توان چراغ ۱۵ وات بر متر می‌باشد. پوشش این چراغهاز دیفیوزرهای PMMA بوده که ساختار ویژه این دیفیوزرهای به گونه ای بوده که پس از روشن شدن چراغها نوری یکنواخت را ارائه می‌دهد. جنس بدنه چراغ آلومینیوم اکسترود شده با پوشش رنگ پودری است. دمای رنگ نور ۳۰۰۰ کلوین (نور زرد)، درجه ثبات رنگ نور (مک آدام): ۳ و طول عمر بیش از ۵۰۰۰۰ ساعت است.



ابعاد: ۱۶۰۰ x ۱۰۰ x ۳۰ mm

توان کلی: ۲۴ W

شار نوری چراغ: ۱۶۸۰ lm

بهره وری نورپردازی: ۷۰ lm/w

وزن: ۲.۵ kg

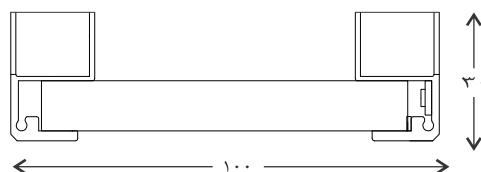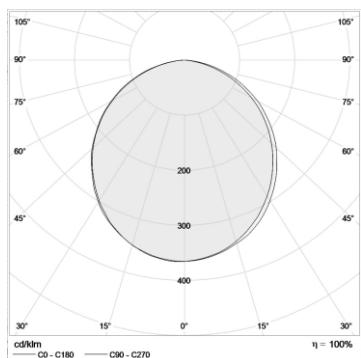

دماز رنگ: ۳۰۰۰ کلوین
میانگین عمر مفید: ۵۰۰۰۰ ساعت در ۲۵ سانتیگراد
توان ورودی چراغ: ۲۴ وات

کاربرد:

- سقف ALUCOD
- مرکز خرید
- نمایشگاه

نصب و راه اندازی:
جهت نصب به صورت توکار و روکار لوازم جانبی نصب باید به صورت جداگانه سفارش داده شود.



قابلیت‌ها: