

					Ta25		IK۰۵	IP۴۴	خانواده-خطی
--	--	--	--	--	------	--	------	------	-------------

خانواده چراغ های خطی روکار، با توان ۱۴.۴ وات، شار نوری ۱۷۲۸ لومن و ولتاژمستقیم ورودی ۲۴ ولت.



مشخصات فنی

چراغ خطی روکار نیکی قابل استفاده در محیط های داخلی و بیرونی (مشروط به داشتن درجه حفاظت IP۶۵) می باشد دمای رنگ نور آن ۴۰۰۰ کلوین (نور طبیعی) است. پوشش چراغ از جنس PMMA و بدنه آن از جنس آلومینیوم اکسترود شده با رنگ پودری الکترو استاتیک می باشد. درجه حفاظت آن IP۴۴ می باشد (IP۵۴ به بالا سفارشی می باشد). تون کلی چراغ ۱۲ وات بر متر، ضریب نمود رنگ >۸۰ CRI و گام مک آدام ۳ می باشد.



ابعاد: ۱۲۰۰ x ۱۷ x ۱۵ mm

توان کلی: ۱۴.۴ w

شار نوری چراغ: ۱۷۲۸ lm

بهره وری و نورپردازی: ۱۲۰ lm/w

وزن: ۰.۸ kg

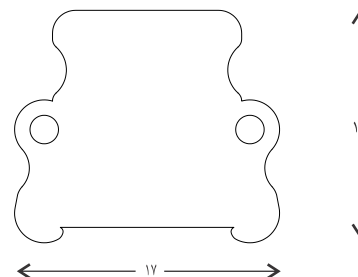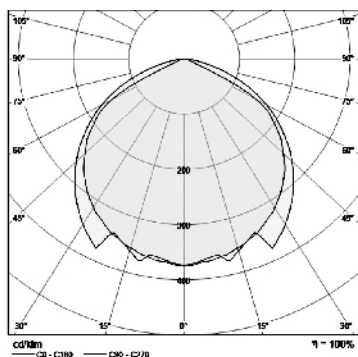

دمای رنگ: ۴۰۰۰ کلوین
میانگین عمر مفید: ۵۰۰۰۰ ساعت ۷۰L در ۲۵ سانتیگراد
توان ورودی چراغ: ۱۴.۴ وات

کاربرد:

- سقف کشسان
- مرکز خرید
- نور مخفی
- ادارات

نصب و راه اندازی:

چراغ خطی روکار به طور مستقیم و به آسانی با بست های جانبی (به طوره جداگانه باید سفارش داده شود) بر روی سطوح نصب می گردد.



قابلیت ها: